ROTOVATOR DE FANGUEO

CATRON

CATRON INTERNACIONAL S.A
Av. Ausías March, 222.
46026 VALENCIA (Pista de Silla)
Tel: 963 39 03 10
email: info@catron.es
web: www.catron.es

ROTOVATOR DE FANGUEO

RTF560

Hasta 5,60m de ancho de trabajo a la vez

ROTOVATOR ULTRA ANCHO DE 3 TRAMOS

Tableros independientes

Proceso de apertura y recogida

CATRON INTERNACIONAL

Catron Internacional, S.A.U Avda.Ausias March, 222 46026 Valencia
Tel. 963390310 www.catron.es www.kioti-iberica.com

Equipamiento de transferencia

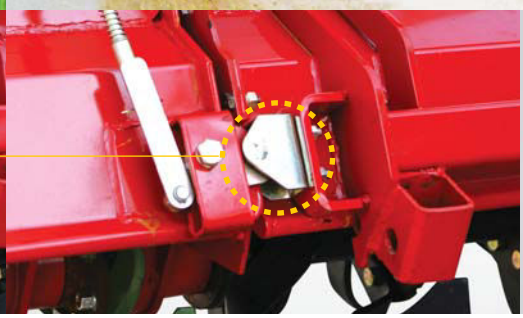

Cierre de seguridad

Regulación de Oscilación Horizontal

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Rotovator ultra ancho de 3 a 5,6 m de trabajo. Como consecuencia se reduce el tiempo y el coste
- Sistema de 3 tramos para los trabajos de preparación de cultivo del arroz
- Cuchillas de diseño especiales con regulación de profundidad para un excelente resultado
- Panel entablador, ajuste horizontalmente para un resultado perfecto

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Modelo	Sección	Potencia necesaria	Largo x Ancho x Alto	Anchura plegado mm	Peso kg	Número de cuchillas	Prof. de trabajo mm	Ancho de trabajo mm
RTF350	3 - Tramos	50 a 70 CV	1.100 x 4.000 x 1.230	2.100	820 kg	80	90-120	3.500
RTF400	3 - Tramos	70 a 90 CV	1.100 x 4.500 x 1.230	2.100	890 kg	88	90-120	4.000
RTF430	3 - Tramos	80 a 100 CV	1.100 x 4.000 x 1.230	2.400	955 kg	96	90-120	4.300
RTF470	3 - Tramos	90 a 110 CV	1.100 x 5.200 x 1.230	2.400	1.000 kg	104	90-120	4.700
RTF560	3 - Tramos	100 a 120 CV	1.100 x 5.700 x 1.270	3.000	1.115 kg	120	90-120	5.600

CATRON INTERNACIONAL

ROTOVATOR DE FANGUEO (TIPO S)

El mejor en el trabajo de preparación del suelo!

ROTOVATOR ANCHO RIGIDO (TIPO S)

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- Lleva incorporada una barra con rastrillo para arrancar maleza y realizar así un excelente trabajo de preparación del suelo
- Con un tractor de 40 o 50 CV es posible realizar trabajos de preparación del suelo de 2 metros de anchura
- Utiliza unas cuchillas especiales en forma de C que realizan un perfecto trabajo a la hora de triturar la paja del arroz y la maleza

Palanca de ajuste

Brazo auxiliar

Palanca de ajuste del muelle central

DIMENSIONES

Modelo	Sección	C.V Necesarios	Largo x Ancho x Alto	Peso kg	Numero de cuchillas	Prof. de trabajo (mm)	Ancho de trabajo (mm)
RTS220	rígido	mas de 40	900×2,350×1,070	293	78	90	2,200
RTS240	rígido	mas de 50	900×2,600×1,070	311	84	90	2,400
RTS260	rígido	mas de 60	900×2,730×1,070	344	90	90	2,600
RTS280	rígido	mas de 70	900×2,980×1,070	364	102	90	2,800

CATRON INTERNACIONAL

Catron Internacional, S.A.U Avda. Ausias March, 222 46026 Valencia
Tel. 963390310 www.catron.es www.kioti-iberica.com